



**Kömmerling®**

TODAY FOR TOMORROW



# KEINE SCHWELLE – EIN SYSTEM

PremiPlan Plus



## DAS PREMIUM SCHWELLENSYSTEM FÜR MAXIMALE BARRIEREFREIHEIT.

Barrierefreie, also schwellenlose Übergänge vom Wohnraum zu Terrasse oder Balkon gehören heute zum Standard des gehobenen Wohnungsbaus. Es muss dabei jedoch sichergestellt sein, dass kein Regenwasser von außen in das Gebäude eindringen kann. PremiPlan Plus kann im Bereich von Flachdächern oder im erdnahen und erdberührenden Bereich eingebaut werden.


PremiPlan Plus ist bei 1-flügeligen Haustüren als auch bei 1- und 2-flügeligen Fenstertüren inklusive Stulpelementen bei den Plattformsystemen 76 AD/MD und 88 AD/MD einsetzbar (nach innen öffnend).

# NULL MILLIMETER MIT ABSENKBARER COMFORT-DICHTUNG.

## PremiPlan Plus


Das Premium Schwellensystem für maximale Barrierefreiheit mit hohem Begehkomfort, bei ebenerdigen Einbau auf null Millimeter. Eine parallel absenkbar Bodendichtung ist dabei zentraler Bestandteil eines mehrstufigen und durchgängigen Dichtungskonzepts, das mittels speziell entwickelter Formteile maximale Werte erreicht. Der modulare Aufbau des Systems erlaubt eine effiziente Fertigung und Montage.

- > PremiPlan Plus ist ein Schwellensystem für maximale Barrierefreiheit bei ebenerdigen Einbau auf null Millimeter
- > Die parallel absenkbar Bodendichtung ist zentraler Bestandteil des mehrstufigen und durchgängigen Dichtungskonzeptes
- > Keine Schleifdichtung auf der Schwelle
- > Passend zu den Fenster- und Haustürsystemen Kömmerling 76 Unity, Anschlag- und Mitteldichtung sowie Kömmerling 88 Anschlag- und Mitteldichtung
- > Für Dreh-Kipp Fenstertüren, Nebeneingangs- und Haustüren
- > Schlagregendichtheit bei Klasse 9A
- > Sicherer Bauanschluss durch Edelstahl Anschlusswinkel und Anschlussbleche

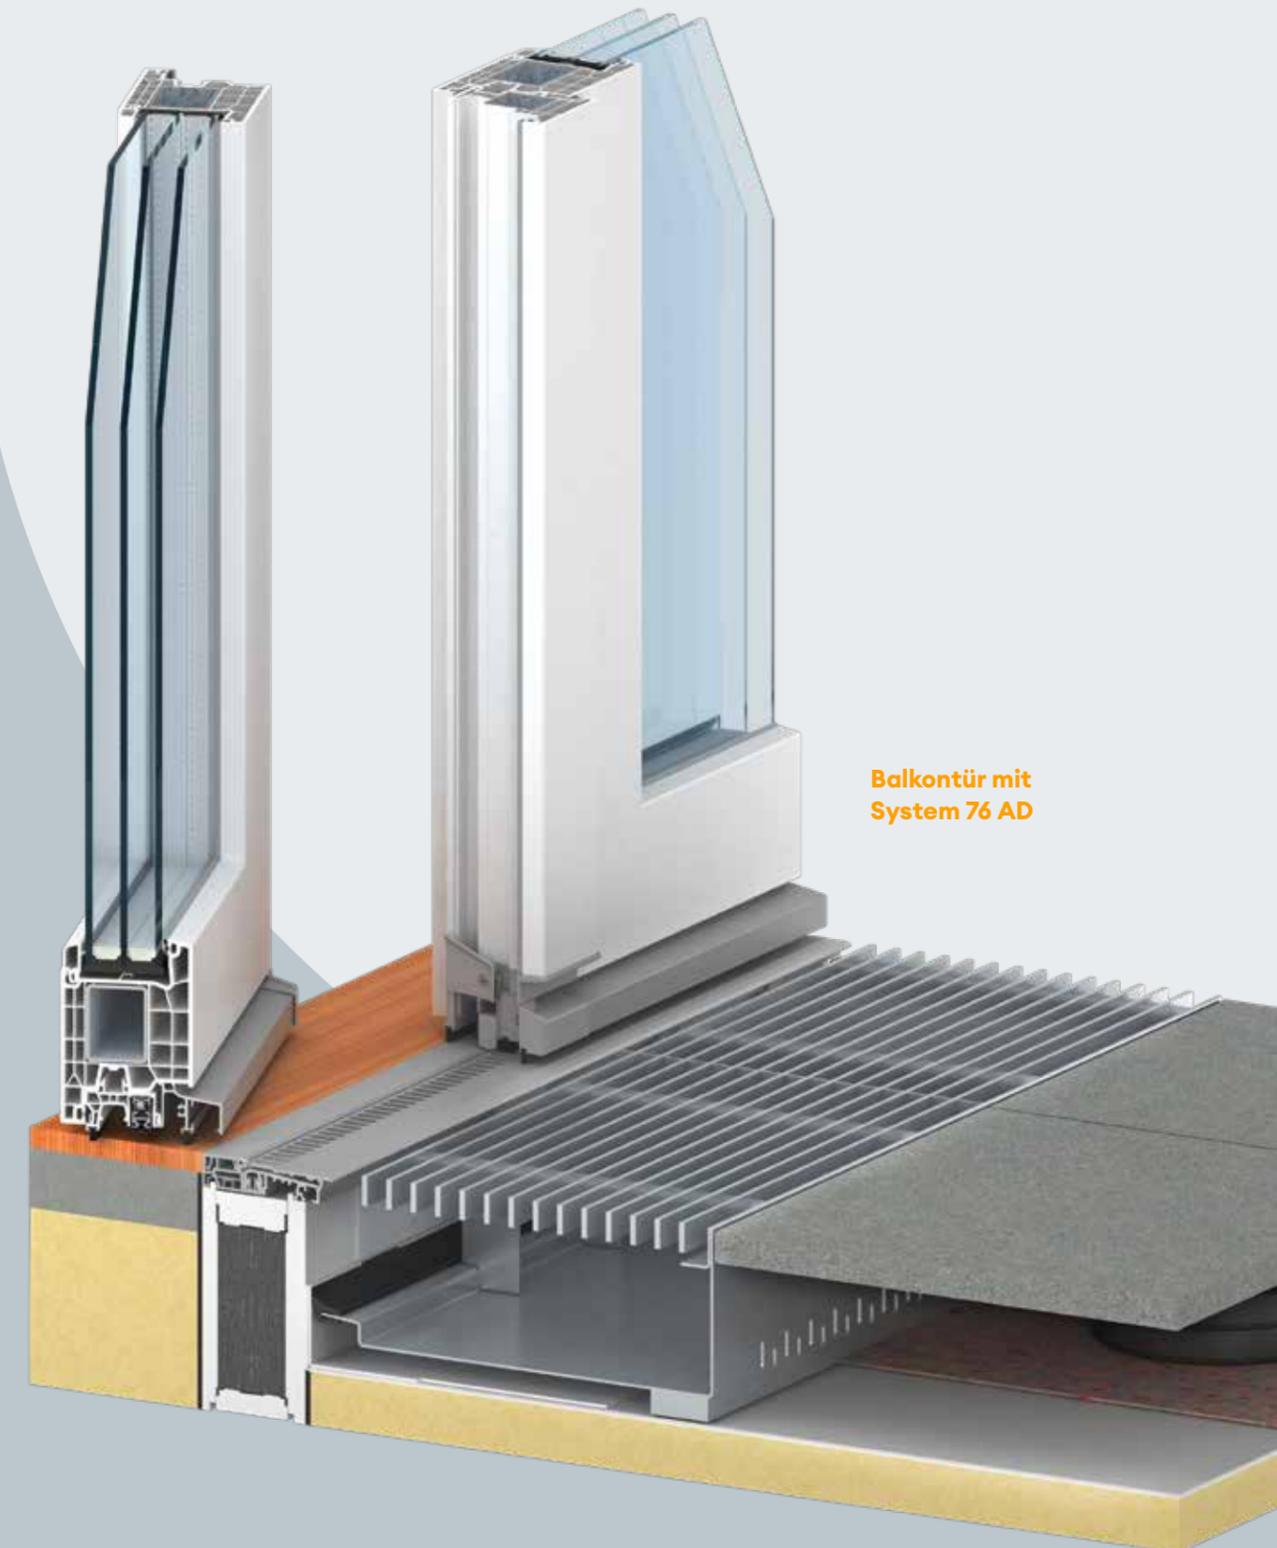

Balkontür mit  
System 76 AD

# GEPRÜFTE QUALITÄT VON KÖMMERLING.

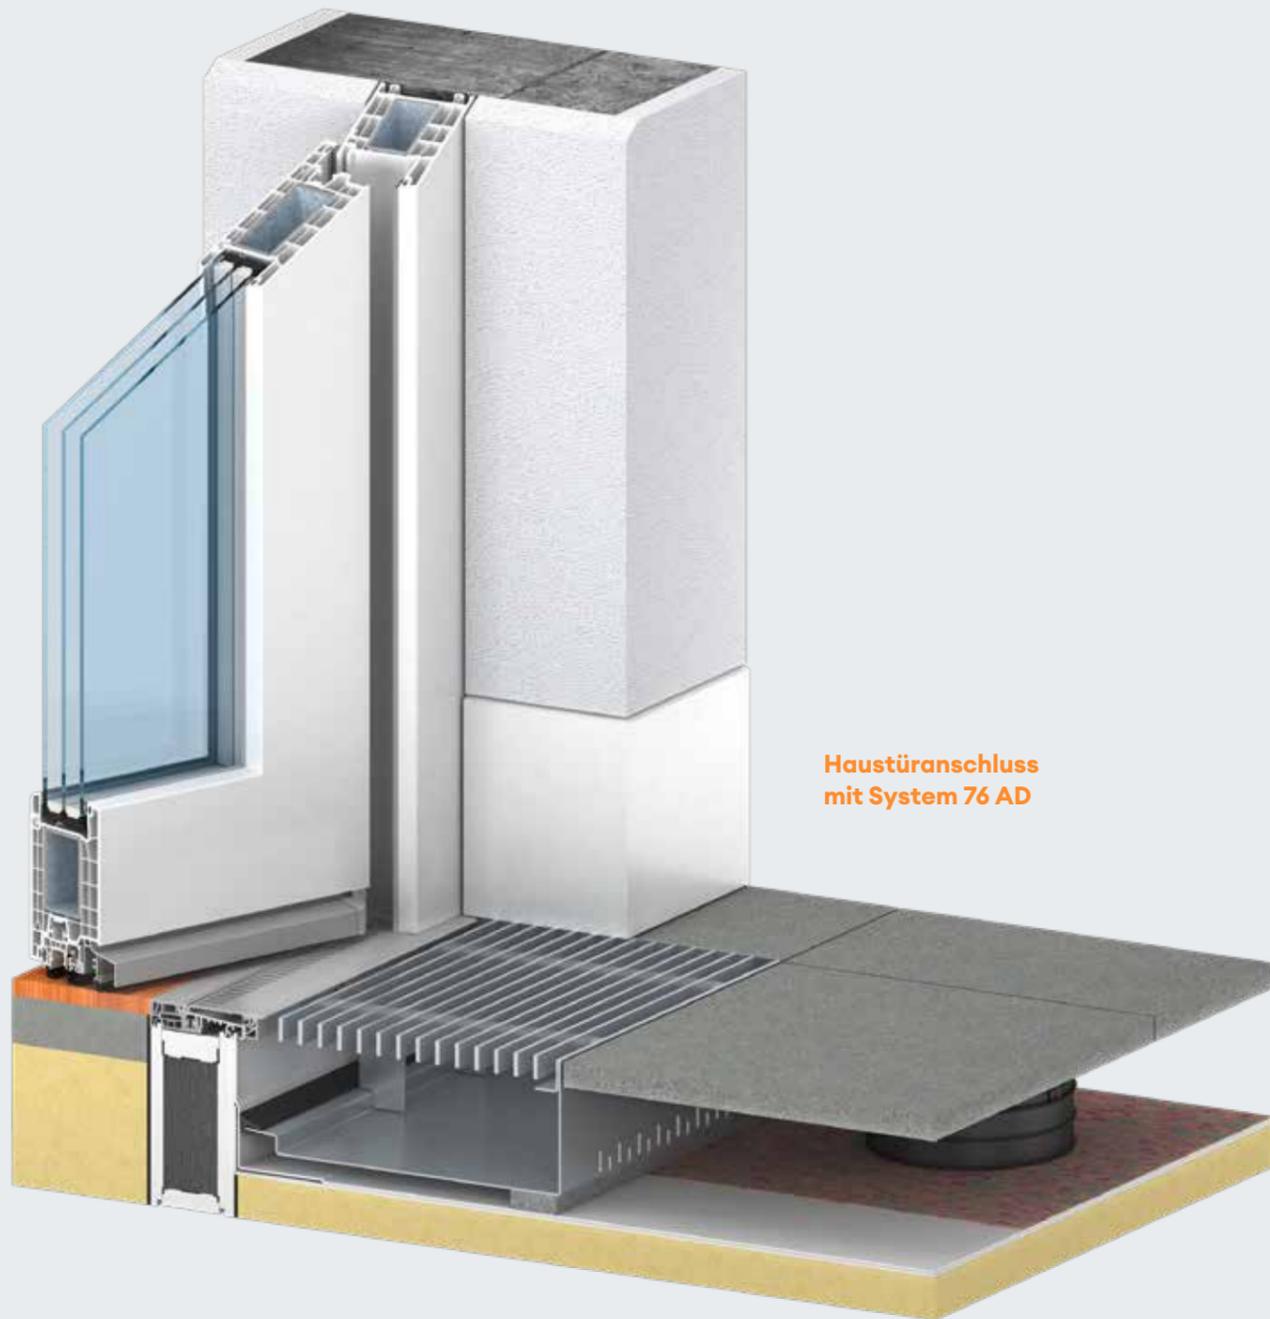

Haustüranschluss  
mit System 76 AD

## FOLIENABDICHTUNG

Speziell auf die Systeme ausgelegte EVALON-beschichtete Anschlusswinkel und -bleche erlauben ein einfaches Anschließen der Dichtungsbahnen und die fachgerechte Montage der Nullschwellenrinne.

## FLÜSSIGABDICHTUNG

Beim Einsatz einer Flüssigabdichtung ist die Materialverträglichkeit vorab mit dem Lieferanten abzustimmen.



|   | System 76 AD | System 76 MD | System 88 MD |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Dreh-Kipp Fenstertür<br>einflügelig innen öffnend | ift          | ift          | ift          |
| Dreh-Kipp Fenstertür<br>zweiteilig innen öffnend  | ift          | ift          | ift          |
| Nebeneingangstür<br>einflügelig innen öffnend     | ift          | ift          | ift          |
| Nebeneingangstür<br>zweiteilig innen öffnend      | ift          | ift          | ift          |
| Haustür 1-flügelig<br>innen öffnend               | ift          | ift          | ift          |

ift Prüfbericht liegt vor    Schallschutzprüfung liegt vor

# #KömmerlingForTomorrow

profine GmbH  
**Kömmerling**

Zweibrücker Straße 200  
66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 56-0  
E-Mail: [info@koemmerling.com](mailto:info@koemmerling.com)

[www.koemmerling.com](http://www.koemmerling.com)

